



사용자 매뉴얼

블랙박스

DrivePro™ 10

2022/12

버전 2.0



목차

1. 시스템 요구 사항	2
2. 패키지 구성품	3
3. 시작하기	4
3-1 제품 소개	4
3-2 microSD 카드 삽입하기	5
3-3 DrivePro 장착 & 전원 연결하기	6
3-4 각 버튼의 기능	9
3-5 LED 표시등	10
4. 영상 녹화	12
4-1 일반 녹화	12
4-2 이벤트 녹화	12
5. DrivePro App 사용하기	13
5-1 App 다운로드 및 설치	13
5-2 DrivePro 에 연결하기	13
5-3 모바일 기기에서 영상 재생	15
5-4 App 설정	16
6. DrivePro Toolbox 소프트웨어	18
7. PC 로 파일 전송하기	19
8. 안전 지침	21
9. 문제 발생 시 해결 방법	21
10. 제품 상세 사양	22
11. 재활용 및 폐기물 처리지침에 관한 안내	24
12. EU 규정 준수	25
13. 연방 통신 위원회 (FCC) 조항	25
14. 2 년 보증 정책	26
15. GNU General Public License (GPL) 조항	26
16. End-User License Agreement (EULA)	27

1. 시스템 요구 사항

아래 운영 체제를 지원하며, USB 포트와 호환되는 데스크탑 또는 노트북:

- Windows® 7
- Windows® 8
- Windows® 10
- macOS® 10.14 또는 그 이후 버전

DrivePro Toolbox 설치에 필요한 시스템 요구 사항:

- Windows® 7
- Windows® 8
- Windows® 10
- macOS® 10.14 또는 그 이후 버전


DrivePro app 설치에 필요한 시스템 요구 사항:

- Android 6.0 또는 그 이후 버전
- iOS 11.0 또는 그 이후 버전

2. 패키지 구성품

DrivePro 10 에는 다음과 같은 구성품이 포함되어 있습니다:


- DrivePro 10 본품



- 접착식 마운트




- 차량용 어댑터

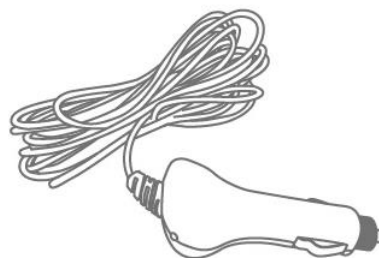

- microSD 메모리 카드



- 빠른 시작 가이드




3. 시작하기

3-1 제품 소개




리셋 핀홀

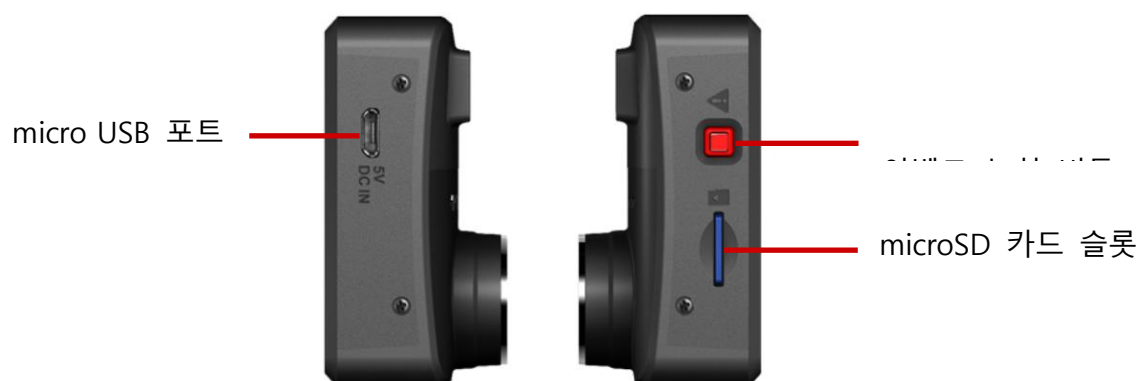

3-2 microSD 카드 삽입하기

녹화를 시작하기 전에 microSD 메모리 카드를 DrivePro 에 삽입해야합니다. 32GB, 64GB, 128GB 또는 256GB 용량 (Class 10 이상)의 microSD 메모리 카드를 사용하세요.

1. microSD 메모리 카드를 DrivePro 의 카드 슬롯에 삽입하세요.



메모리 카드를 포맷하세요. 사용하기 전에 microSD 카드를 포맷하시기 바랍니다. 메모리 카드 포맷 방법은 DrivePro App 설정 페이지에서 확인 가능합니다.

DrivePro 10 과 함께 번들로 제공되는 microSD 카드는 자주 포맷할 필요가 없습니다. 그러나 최상의 성능을 보장하려면 메모리 카드를 정기적으로 포맷하는 것을 권장합니다.

참고: 포맷하면 메모리 카드의 모든 데이터가 지워집니다.

경고:



1. DrivePro 10 는 FAT32 파일 형식만 지원하며 exFAT/NTFS 는 지원하지 않습니다.
2. microSD 카드의 할당 단위 크기가 32KB 이상인지 확인하세요.

그렇지 않으면 DrivePro 가 제대로 작동하지 않을 수 있습니다.

2. 제거하려면 메모리 카드를 밀어 슬롯에서 빼냅니다.



경고: 메모리 카드 손상 또는 데이터 손실을 방지하기 위해 시스템이 완전히


종료된 후 메모리 카드를 분리하여 주시기 바랍니다

- 아래의 표는 용량 별 녹화 가능 시간입니다. (실제 녹화 가능시간은 다소 차이가 있을 수 있습니다):


DrivePro	프레임률	카드 용량			
		32GB	64GB	128GB	256GB
DrivePro 10	2K QHD 1440P 30fps	2.5 시간	6 시간	11.5 시간	26.5 시간
	Full HD 1080P 30fps	3.5 시간	7 시간	14 시간	32 시간
	HD 720P 30fps	7 시간	14 시간	28 시간	61.5 시간
	Full HD 1080P 60fps	2.5 시간	5 시간	10 시간	22 시간

3-3 DrivePro 장착 & 전원 연결하기


1. 거치대를 제품 위쪽 부분에 위치한 거치대 삽입구에 삽입 후 '딸깍' 소리가 날 때까지 옆으로 밀어 넣어 고정시키세요.

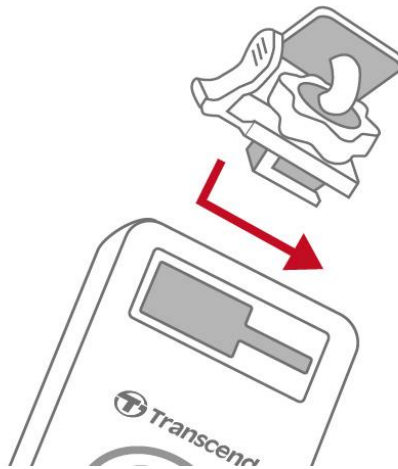


2. 거치대를 설치하고자 하는 유리창 부위를 깨끗이 닦고 습기를 말끔히 제거하시기 바랍니다.
3. 거치대의 접착 테이프 필름을 제거한 후 유리창 또는 백미러에 제품을 단단히 고정시켜 주세요.

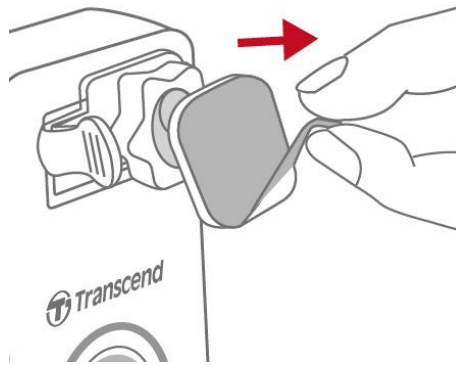


4. 고정 다이얼을 반 시계 방향으로 느슨하게 푼 후 제품의 위치를 조정하세요.

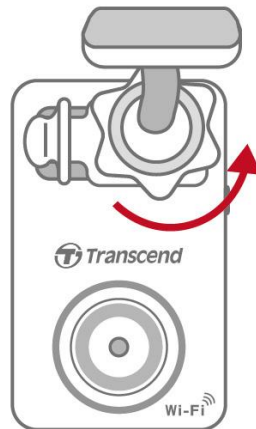

5. 제품을 적당한 위치에 설치한 후, 고정 다이얼을 시계방향으로 돌려 흔들리지 않도록 단단히 고정시켜 주세요.

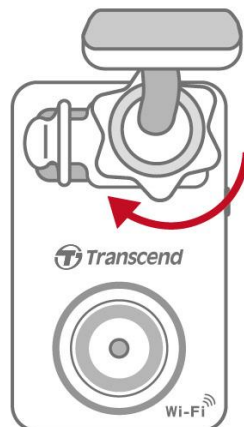

6. 차량용 어댑터의 Micro-B 커넥터를 DrivePro의 USB 커넥터에 연결합니다.

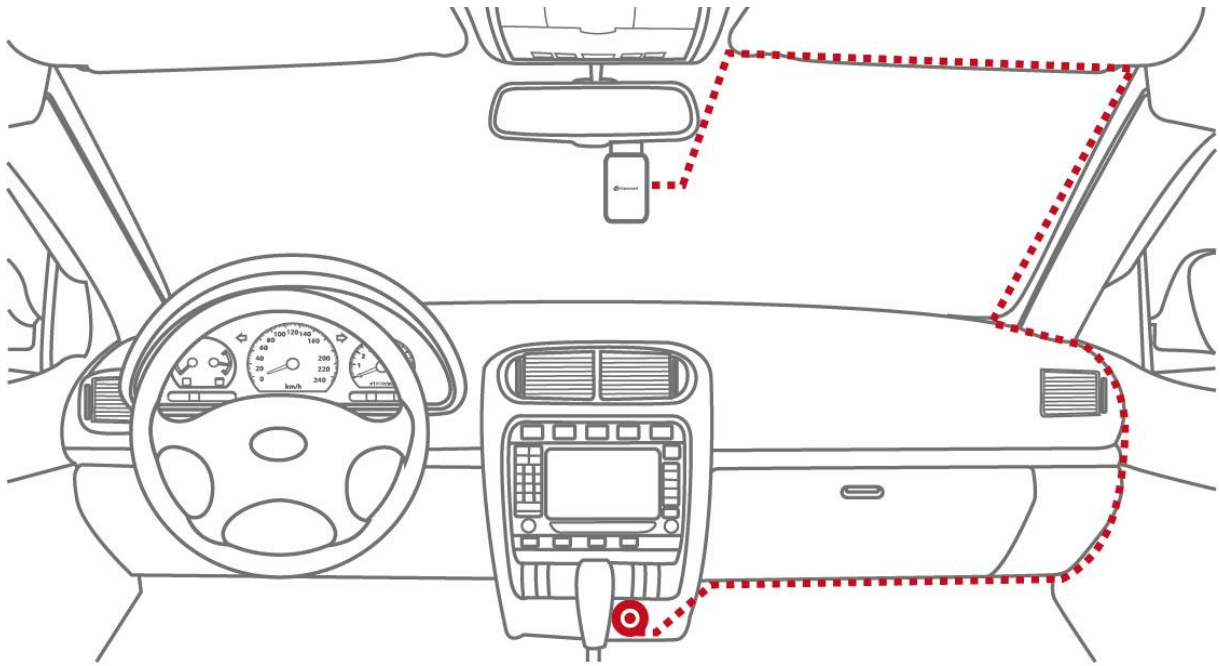

7. 차량용 어댑터의 반대쪽 부분을 차량의 라이터 소켓에 꽂습니다.
8. 자동차 엔진을 켜면 DrivePro 가 자동으로 켜지고 녹화를 시작합니다. 카메라 각도를 미세 조정하고 설정을 완료하려면 모바일 기기에서 DrivePro 앱을 다운로드하세요.

3-4 각 버튼의 기능



모드	이벤트 녹화 / 리셋 버튼
이벤트 녹화	이벤트 녹화 모드를 수동으로 활성화하려면 빨간색 버튼을 짧게 누르세요.
기본값으로 복원	• 빨간색 버튼을 10 초 동안 길게 누르면 기기 설정이 초기화되고 메모리카드가 포맷됩니다. • 참고: 포맷하면 모든 데이터가 영구적으로 삭제됩니다.



모드	리셋 핀홀
기기 재부팅	- 배터리 리셋 핀홀에 클립을 삽입하고 몇 초 동안 유지합니다. 장치의 전원이 꺼지고 다시 시작됩니다. - 참고: 기기를 재부팅해도 기존 데이터는 지워지지 않지만 재부팅하기 전 마지막 영상은 저장되지 않을 수 있습니다.

3-5 LED 표시등



녹화 시:

LED	Wi-Fi	상태	의미
●	On	깜빡임	Wi-Fi 에 연결해 녹화
		빠르게 깜빡임	Wi-Fi 에 연결해 이벤트 녹화
		정지	Wi-Fi*에 연결한 상태에서 대기
●	Off	깜빡임	Wi-Fi 에 연결하지 않은 상태에서 녹화
		빠르게 깜빡임	Wi-Fi 에 연결하지 않은 상태에서 이벤트 녹화

		정지	Wi-Fi*에 연결하지 않은 상태에서 대기
--	--	----	----------------------------

참고: Wi-Fi 는 DrivePro 가 전원에 연결되어 있을 경우에만 연결 가능합니다.

*메모리카드에 오류가 발생하거나 DrivePro App 에 접속해 데이터/설정을
탭하면 녹화를 중지합니다.

메모리카드 포맷하기:

LED	상태	의미
●	매우 빠르게 깜빡임	microSD 카드 포맷

PC 에 연결하기:

LED	상태	의미
●	정지	PC 에 연결됨

4. 영상 녹화

4-1 일반 녹화

차량의 시동이 켜지면, DrivePro 가 자동으로 켜지고 녹화를 시작합니다. 매 1 분 마다 녹화된 영상이 저장되도록 초기값이 설정되어 있습니다. 영상 녹화 시간 설정 변경은 매뉴얼의 **설정** 섹션을 참고 하시기 바랍니다. 차량의 시동이 꺼지면, 자동적으로 녹화가 멈추고 전원이 꺼집니다.

참고: 차량에 따라 시동이 꺼진 후에도 전원에 전력이 공급되는 경우가 있습니다. 엔진 정지 및 아이들 모드에서 배터리 소모를 줄이고 문제 발생을 방지하기 위해 미사용 시, 전원 커넥터를 차량 전원으로부터 분리하여 주시기 바랍니다.

4-2 이벤트 녹화

저장 공간의 30%는 이벤트 녹화 파일에 저장됩니다. 이벤트 녹화 모드에서 촬영한 영상 파일은 덮어쓰기가 되지 않습니다.

수동 이벤트 녹화: 녹화 도중 제품 좌측의 빨강색 녹화 버튼을 누르면 이벤트 녹화 모드가 활성화됩니다. 이벤트 녹화가 활성화되면 LED 표시등(빨강색 또는 파랑색)이 빠르게 깜박이기 시작합니다.



G-Sensor 이벤트 녹화: 녹화 도중 충돌이 감지되면 자동적으로 이벤트 녹화가 시작됩니다

- G-센서 감도를 "높음"으로 설정하면 사소한 충격에도 이벤트 녹화가 시작됩니다.
- G-센서 감도를 "낮음"으로 설정하면, 큰 충격시에만 이벤트 녹화가 시작됩니다

G-센서 감도는 **설정**에서 활성화하거나 비활성화할 수 있습니다.

참고: 이벤트 녹화 모드에 할당된 30% 저장 공간이 꽉 차면 최신 영상 파일이 첫 번째로

저장된 영상 파일에 덮어씹니다.

5. DrivePro App 사용하기

iOS 및 Android 기기용 DrivePro App 으로 실시간 영상을 확인하고 기기의 설정값을 간편하게 변경할 수 있습니다. 녹화된 영상 및 스냅샷을 확인할 수 있는 기능도 제공합니다.



5-1 App 다운로드 및 설치

1. App Store 또는 Google Play 에서 "DrivePro"를 검색하고 다운로드합니다.




2. 스마트 기기의 홈 화면에 아이콘이 표시됩니다.

5-2 DrivePro 에 연결하기

1. DrivePro 의 Wi-Fi 에 연결하기 전에 블랙박스가 차량용 어댑터를 통해 전원에 연결되어 있는지 확인하세요. 그다음 모바일 기기에서 DrivePro 앱을 실행합니다.
2. 앱에서 DrivePro 10(**DP10**) 아이콘을 선택합니다.




3. SSID 에서 DP10 이 있는 Wi-Fi 네트워크를 선택합니다. 기본 비밀번호 12345678 를 입력합니다.

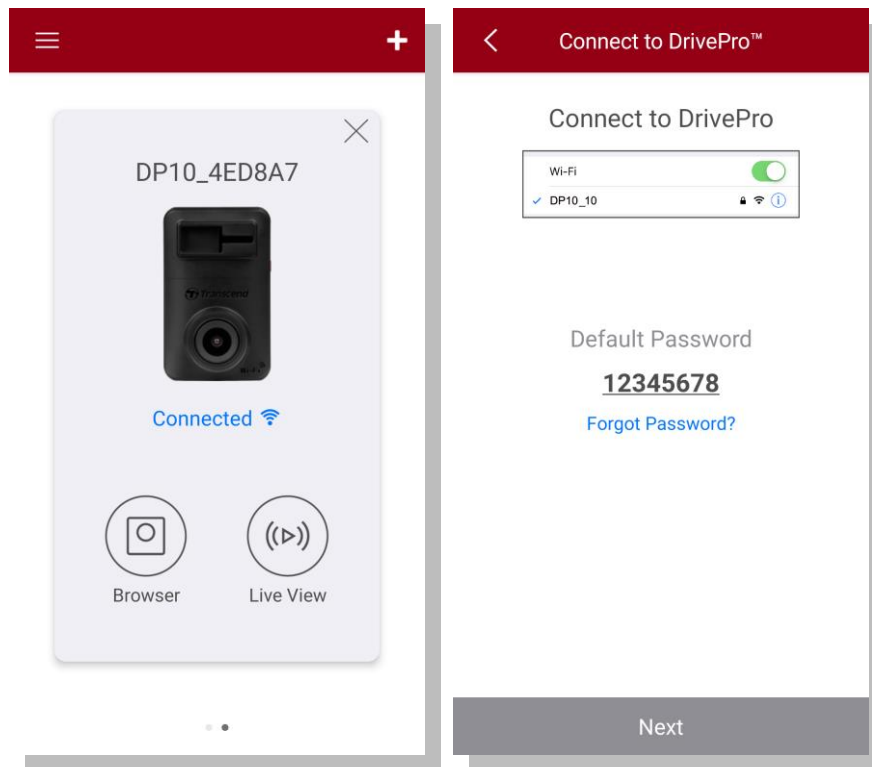

4. 연결이 완료되면 브라우저  및 라이브 뷰  와 같은 앱의 기능을 사용할 수 있습니다.

5-3 모바일 기기에서 영상 재생

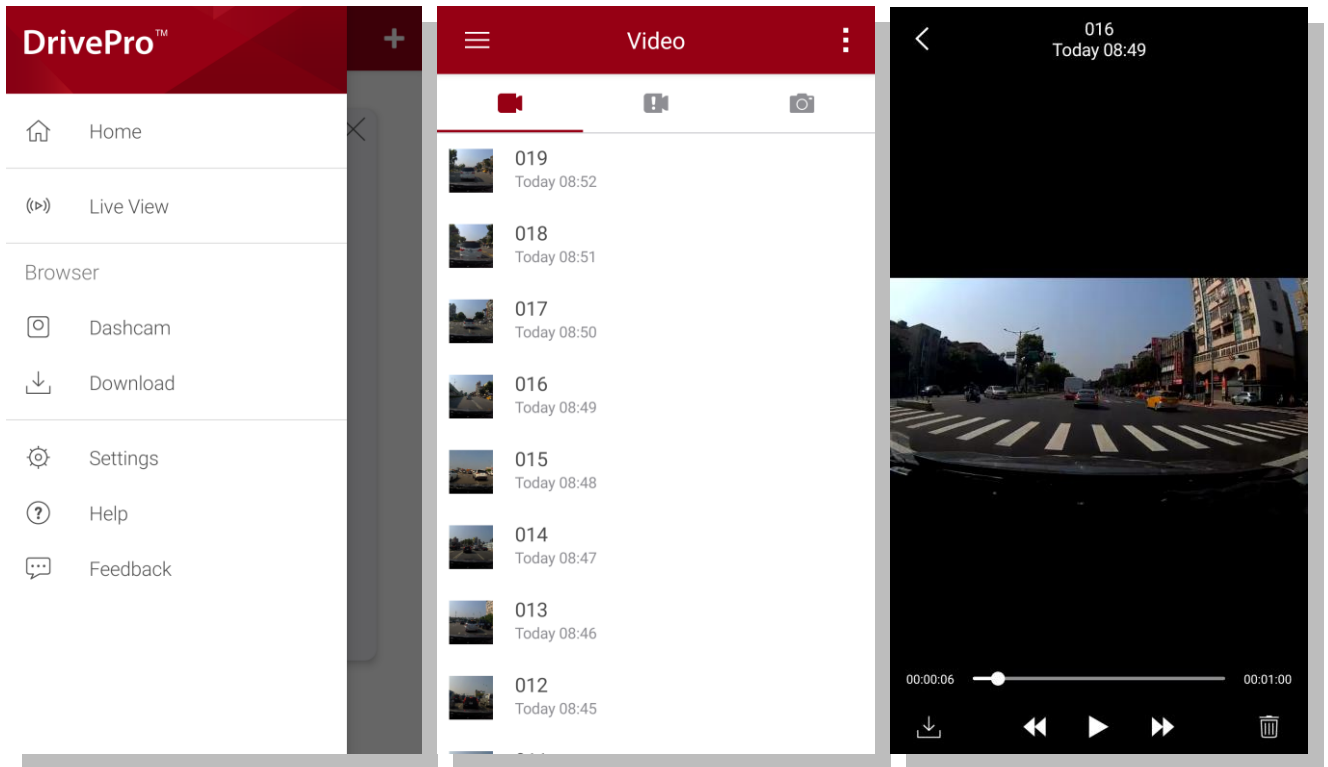

1. 저장된 클립을 탐색하려면 **브라우저**  를 누릅니다.
2. 일반 또는 긴급 모드에서 녹화된 동영상을 재생할 수 있습니다.
3. 동영상 다운로드  또는 삭제  를 누릅니다.

참고: 앱에서 **브라우저**  또는 **설정**  을 탭 하면 카메라가 녹화를 중지하고 전면 LED 가 파랑색으로 켜집니다. 앱을 종료하면 카메라가 녹화를 재개합니다.


라이브 뷰

모바일 기기에서 라이브로 스트리밍하려면  **라이브 뷰**를 누릅니다.

5-4 App 설정



설정에서 영상 및 장치 설정을 조정할 수 있습니다.

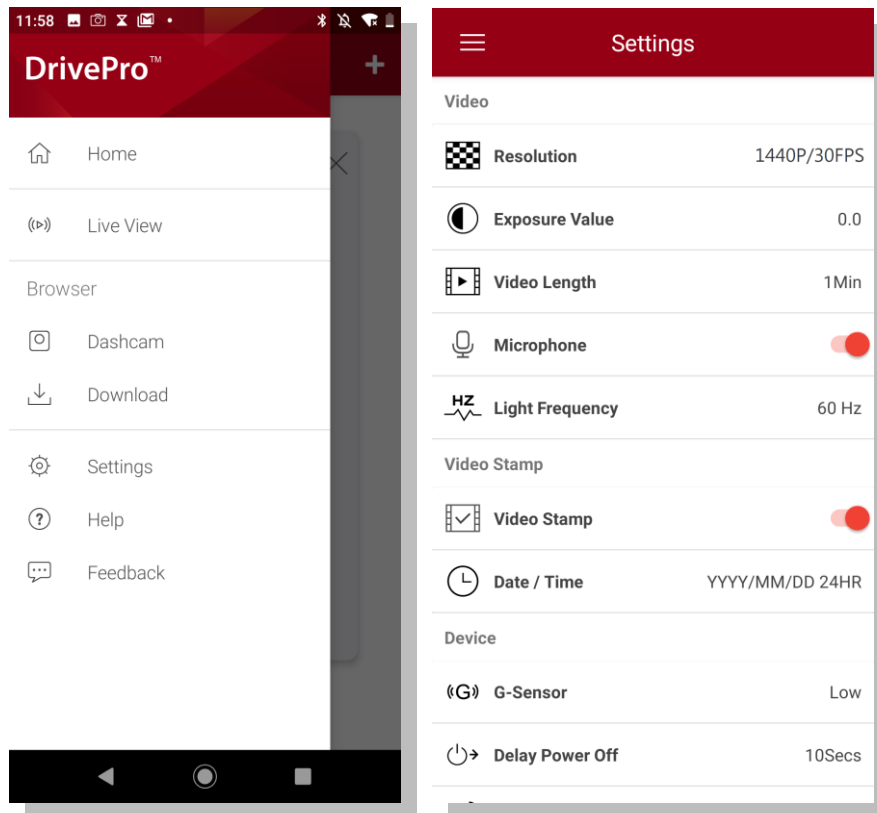

영상		
아이콘	특징	기능/옵션
	해상도	동영상 녹화의 해상도/화질을 설정합니다. 1440P 30FPS (디폴트) / 1080P 30FPS / 720P 30FPS / 1080P 60FPS
	노출값	노출 값을 조정하여 미리보기 화면을 밝게 또는 어둡게 합니다. +2.0 / +1.5 / +1.0 / +0.5 / 0 (디폴트) / -0.5 / -1.0 / -1.5 / -2.0
	마이크	녹화 중 마이크를 켜거나 끕니다. 비활성화 / 활성화 (디폴트)
	영상 녹화 시간	녹화된 각 영상 파일의 녹화 시간을 설정합니다. 1 분(디폴트) / 3 분 / 5 분
	동영상 스탬프	이벤트 영상의 현재 시간 또는 녹화 중인 영상의 GPS 정보를 표시합니다. 비활성화 / 활성화 (디폴트)
	주사율	A/C 표시등이 깜박이지 않도록 적절한 주사율을 선택하세요. 50Hz (디폴트) / 60Hz

시스템		
아이콘	특징	기능/옵션
	G-센서	G-Sensor 의 감도를 조정합니다. 비활성화 / 낮음 (디폴트) / 중간 / 높음
	Delay Power Off	특정 시간에 꺼지도록 종료 시간을 예약합니다. 비활성화 / 10 초 (디폴트) / 30 초
	Wi-Fi	WiFi On/Off Off / On (디폴트)
	날짜/시간	현재 날짜, 시간, 포맷 및 시간대를 설정합니다.
	시간 동기화	제품에 설정된 시스템 시간을 모바일 기기의 시스템 시간으로 동기화할 수 있습니다.
	메모리카드	microSD 메모리 카드를 포맷합니다. 경고: 포맷하면 메모리 카드에 저장된 모든 데이터가 지워집니다.
	포맷	비활성화 (디폴트) / 활성화
	펌웨어	트랜센드 웹사이트에서 기기를 최신 버전의 펌웨어로 업그레이드합니다. https://www.transcend-info.com/Support/service .
	업그레이드	취소 (디폴트) / 승인

경고: 펌웨어 업그레이드를 하는 동안 절대 전원 케이블과 microSD 카드를 제거하지 마세요.



1. 펌웨어가 업그레이드되는 동안 DrivePro™가 종료되고 빨간색 LED 표시등이 깜박입니다. 업그레이드가 완료되면 DrivePro™가 자동으로 다시 시작됩니다.
2. 펌웨어 업그레이드 실패로 DrivePro™ Body 30 이 켜지지 않는다면, 트랜센드코리아로 문의하시기 바랍니다.

6. DrivePro Toolbox 소프트웨어

DrivePro™ Body Toolbox 는 영상 파일을 손쉽게 관리할 수 있도록 도와주는 소프트웨어입니다. 사용자가 손쉽게 사용할 수 있는 인터페이스 소프트웨어로 별도의 코덱 없이도 영상 관리를 할 수 있습니다.

1. www.transcend-info.com/downloads에서 소프트웨어를 다운로드하세요.
2. 다운받은 DrivePro™ 툴박스를 데스크탑 또는 노트북에 설치하세요.

소프트웨어 특징

1. 영상 소팅

파일 이름, 녹화 날짜 또는 그룹별로 영상을 쉽게 소팅할 수 있습니다.

2. 원활한 영상 재생

DrivePro 를 연결하거나 microSD 카드 지원 카드리더기 또는 어댑터를 활용하여 PC 에서 제품에 녹화된 영상을 재생합니다.

3. 영상 편집 및 다듬기

편집할 영상을 선택하고 다듬은 다음 즉시 새 클립으로

저장하세요. 재생 중에 화면을 캡처해 스냅샷으로도 활용할 수 있습니다.

4. 운전 경로 표시

녹화된 영상과 함께 맵에 표시된 운전 경로를 봅니다. 이 기능은 GPS 수신기가 있는 DrivePro 모델에서만 작동합니다.


7. PC 로 파일 전송하기

DrivePro 의 메모리 카드에 있는 데이터를 PC 로 전송하려면:

옵션 1: DrivePro 에서 microSD 메모리 카드를 분리한 후 호환 가능한 카드리더기에 삽입해 파일을 PC 로 전송합니다.

옵션 2:

1. 메모리카드를 제품에 삽입하세요.
2. 케이블의 양 단자 중, 작은 단자를 제품 우측에 위치한 Micro-B USB 포트에 연결해 주세요.
3. 반대편 단자를 PC 또는 노트북의 USB 포트에 연결해 주세요.

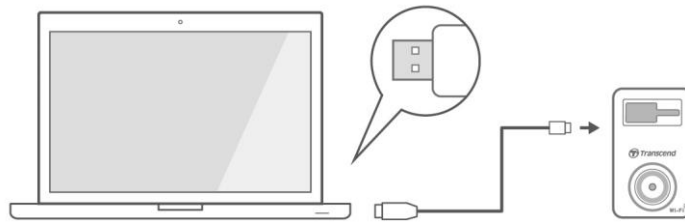

DrivePro 제품에는 USB 케이블이 포함되어 있지 않습니다.

■ Windows® 7 / 8 / 10 / 11

Windows 7,8,8.1,10 을 사용하시는 경우 별도의 드라이버 설치 없이 DrivePro™에 연결할 수 있습니다. DrivePro™110 이 컴퓨터와 연결되면 자동으로 필요한 파일을 생성합니다. “제거 가능한 디스크” 드라이브가 내 컴퓨터에 표시 됩니다. 윈도우 시스템 트레이에 제거 가능한 하드웨어 아이콘  이 나타납니다.

Name	Type	Total Size	Free Space
Hard Disk Drives (2)			
 Local Disk (C:)	Local Disk	976 GB	237 GB
 Local Disk (D:)	Local Disk	886 GB	3.19 GB
Devices with Removable Storage (1)			
 Removable Disk (E:)	Removable Disk		



*참고: (E:)는 드라이브 명의 예시이며 사용하는 컴퓨터에 따라 다르게 나타날 수 있습니다. 이제 DrivePro™로 외장하드 드라이브를 사용할 때와 같이 데이터를 전송할 수 있습니다. 전송할 영상을 드래그하여 DrivePro™를 나타내는 폴더에 드롭하면 데이터가 전송됩니다.

Windows 에서 DrivePro 를 안전하게 제거하기:

1. 시스템 트레이에 표시된 안전 제거 아이콘을 선택합니다.
2. **안전하게 소프트웨어 제거** 팝업 메시지가 표시됩니다. 계속하려면 메시지 창을 클릭합니다.
3. 'USB 대용량 저장 장치'를 안전하게 제거할 수 있습니다." 라는 메시지가 표시된 후 DrivePro™를 PC 와 분리하세요.



■ Mac® OS 10.14 또는 그 이후 버전

별도의 드라이버가 필요하지 않습니다. 제품을 USB 포트에 연결하면 사용자 컴퓨터가 자동으로 이를 감지합니다



Mac OS 에서 DrivePro 안전하게 제거하기:

DrivePro™ 아이콘을 휴지통으로 드래그하여 옮긴 후 USB 포트에서 제품을 분리하세요.

경고:



1. 데이터 손실을 방지하기 위해 반드시 올바른 장치 제거 절차를 따라 장치를 제거하세요.
2. DrivePro 가 PC 에 연결되어 있으면 파일 전송에만 사용할 수 있습니다. 현재로서는 DrivePro 의 기능을 사용할 수 없습니다. 정상적인 기능을 재가하려면 PC 에서 DrivePro 를 분리하세요.
3. DrivePro 와 PC 가 연결되어 있을 때, "포맷" 또는 "디스크 초기화" 기능을 **절대** 사용하지 마세요.

8. 안전 지침

다음의 안전 지침과 주의 사항을 주의 깊게 읽고 준수해 주시기 바랍니다.

■ 일반

- 차량 내에서만 사용하십시오.
- 안전을 위해 운행 중에는 제품 또는 앱을 조작하지 마세요.
- 작동 온도 범위를 벗어나는 환경에서 사용 및 보관하지 마세요.
- 물기 또는 액체 물질로부터 보호하세요.
- 과도한 흔들림, 강한 자기장에 노출된 노면 환경에서 사용하지 마세요.
- 제품의 안정적인 작동을 위해 반드시 당사가 제공하는 시거잭 전원 케이블을 사용하십시오. 타제품을 사용할 경우 고장 또는 데이터 손실의 원인이 될 수 있습니다.
- 차량에 따라 시동이 꺼진 후에도 시거잭에 전력이 공급되는 경우가 있습니다. 배터리 소모를 줄이고 예기치 않은 문제 발생을 방지하기 위해 미 사용시에는 시거잭 연결부 전원 커넥터를 항상 시거잭으로부터 분리하여 주시기 바랍니다.

■ 거치대 설치

- 운전자의 시야 또는 에어백 작동을 방해하지 않는 위치에 제품을 설치하세요.
- 우천 시, 보다 나은 녹화 시야 확보를 위해 와이퍼의 위치를 고려하여 설치하세요.



경고: 유리창 썬팅 필름의 손상을 방지하기 위해 제품을 썬팅된 유리창에 설치하지 마세요.

■ 데이터 백업

- 트랜센드는 작동 중 데이터 손실 또는 손상에 대해 어떠한 책임도 지지 않습니다. 제품 사용 전, 컴퓨터 또는 기타 저장 매체에 메모리 카드에 저장된 데이터를 반드시 백업하시기 바랍니다.
- 안정적인 USB 2.0 데이터 전송속도로 사용하려면 컴퓨터에 적절한 USB 드라이버가 설치되어 있어야 합니다. 확인 후 사용하시기 바랍니다. 확인 방법을 모를 경우, 컴퓨터 또는 메인보드의 사용 설명서를 통해 USB 드라이버 정보를 확인하시기 바랍니다

9. 문제 발생 시 해결 방법


사용중인 DrivePro 10 에 문제 발생 시, A/S 를 의뢰하시기 전 아래의 사항들을 먼저 체크해보시기 바랍니다. 아래의 도움말로도 문제를 해결할 수 없을 경우에는 판매점 또는 트랜센드 코리아에 문의하여 주시거나, 트랜센드 코리아 공식 홈페이지 고객센터 서비스(<https://www.transcend-info.com/Support/No-1145>)를 이용해 주시기 바랍니다.

10. 제품 상세 사양

인터페이스	USB 2.0
저장 용량	microSD, 32GB / 64GB /128GB / 256GB(Class 10 또는 그 이후 버전)
규격	58.3 mm (L) × 36 mm (W)× 22.8 mm (H) 2.3" (L) x 1.42" (W) x 0.9" (H)
무게	40g (1.41 oz)
배터리	리튬폴리머
정격 전압(전원 케이블)	입력: DC 10V~28V / 1.35A 출력: DC 4.6V~5.25V / 2A
정격 전압(차량용 어댑터)	입력: DC 10V~28V / 1.5A 출력: DC 4.6V~5.25V / 2A
DrivePro 용 전원 공급	입력 DC 5V / 2A
작동 온도	-20°C (-4°F) ~ 60°C (140°F)
비디오 포맷	H.264 (MP4: 최대 2560x1440P / 30fps)
렌즈	F/2.0, 140° (diagonal)
해상도 / 프레임률	2K QHD 2560 x 1440P / 30fps Full HD 1920 x 1080P / 30fps HD 1280 x 720P / 30fps Full HD 1920 x 1080P / 60fps
Wi-Fi	802.11n
인증	CE, FCC, BSMI, KC, RCM, EAC, MIC, NCC, UKCA

보증	제한적 2년 보증
참고	번들로 제공되는 microSD 카드 외에도 최상의 성능을 보장하기 위해 트랜센드의 High Endurance microSD 메모리 카드 사용을 권장합니다: ● 32GB~64GB 용량의 High Endurance microSDHC 메모리카드(TS32GUSDHC10V/TS64GUSDXC10V) ● 64GB~256GB 용량의 High Endurance microSDXC 350V 메모리카드 (TS64GUSD350V / TS128GUSD350V/TS256GUSD350V) Full HD 1920 x1080P, 60fps 로 녹화할 때 시야각은 100°(diagonal)입니다.

11. 재활용 및 폐기물 처리지침에 관한 안내



폐전기전자제품 처리지침 (WEEE): 이 제품은 재사용 및 재활용이 가능한 고품질 및 부품을 사용하여 제작, 생산되었습니다. 위 스티커가 부착된 제품은 EU 집행위원회 지침 2002/96/EC에 의거하여 적용된 제품입니다. 가정용 쓰레기와 함께 배출하지 마시고, 반드시 정부에서 규정된 폐기전자제품 분리 배출방법에 따라 분리 배출하여 소중한 에너지 자원으로 재활용 될 수 있도록 협조해 주시길 바랍니다. 또한 환경과 우리 가족의 건강에 부정적인 영향이 끼치지 않도록 노력하여 주시길 바랍니다.



배터리 분리배출안내: 본 제품에 내장된 배터리는 EU 집행위원회 지침 2006/66/EC에 의거하여 일반 가정 쓰레기와 함께 배출될 수 없습니다. 반드시 정부에서 규정된 배터리 분리수거 방법에 따라 정해진 수거함에 분리 배출하여 소중한 에너지 자원으로 재활용될 수 있도록 해주시기 바랍니다. 교체 불가능한 내장형 배터리 제품의 경우 배터리를 임의로 제거하거나 교체하시는 경우 (또는 제거/교체 시도 포함) 제품보증이 무효화되므로 최종적으로 폐기하시는 경우에만 배터리를 분리하도록 하십시오.

주의

부적절한 방법으로 배터리를 교체할 경우 폭발의 위험이 있습니다.

분리된 내장형 배터리는 매뉴얼대로 폐기처분 해주십시오.

12. EU 규정 준수

CE 마크는 제조 업체에서 제품에 적용하는 자체 인증 마크입니다. CE 마크가 표시된 트랜센드의 모든 제품은 2014/53/EU 조항을 준수합니다. EU 선언의 전문은 다음 링크에서 확인할 수 있습니다.

: www.transcend-info.com/eu_compliance

블랙박스 / 바디캠 시리즈

주파수:	최대 전송 전력:
2400-2483.5MHz	< 100mW



13. 연방 통신 위원회 (FCC) 조항

DrivePro 10 은 FCC 조항 15 조를 준수합니다. 장치 작동에는 다음 두 가지 조건이 적용됩니다.

(1) DrivePro 10 는 유해한 간섭을 일으키지 않을 수 있습니다. (2) DrivePro 10 는 원치 않는 작동을 유발할 수 있는 간섭을 포함하여 수신된 모든 간섭을 수용해야 합니다.

DrivePro 10 는 테스트를 거쳐 FCC 조항 Part 15 에 따라 Class B 장치에 대한 제한 사항을 준수하는 것으로 확인되었습니다. 이 제한은 주거용 설치에서 유해한 간섭으로부터 합리적인 보호를 제공하도록 설계되었습니다. 이 장치는 무선 주파수 에너지를 생성, 사용 및 방출할 수 있으며 지침에 따라 설치 및 사용하지 않을 경우 무선 통신에 유해한 간섭을 일으킬 수 있습니다. 그러나 특정 설치에서 간섭이 발생하지 않는다는 보장은 없습니다. 이 장치가 라디오 또는 TV 수신에 유해한 간섭을 일으키는 경우(장치를 껐다가 켜서 확인할 수 있음) 사용자는 다음 조치를 시행하시기 바랍니다.

- 수신 안테나의 방향을 바꾸거나 재배치하세요.
- 장치와 수신기 사이의 간격을 늘립니다.
- 수신기가 연결된 곳과 다른 회로의 콘센트에 장치를 연결합니다.

- 해결 되지 않은 경우 판매 대리점이나 기술 지원으로 문의하세요.

RF 노출 규정:

트랜센드 DrivePro 10 는 통제되지 않은 환경에 대해 규정된 FCC RF 방사선 노출 제한을 준수합니다. 이 장치는 라디에이터와 사람 사이에 최소 5mm 의 거리를 두고 설치 및 작동해야 합니다. 명시적으로 승인되지 않은 조항에 변경은 불가하며 장비 작동에 대한 사용자의 권한을 무효화할 수 있습니다. 규정 준수를 담당하는 부서에서 명시적으로 승인하지 않은 변경 또는 수정은 장비 작동에 대한 사용자의 권한을 무효화할 수 있습니다. 송신기는 다른 안테나 또는 송신기와 함께 배치하거나 작동해서는 안 됩니다.

14.2 년 보증 정책

트랜센드 보증 정책

트랜센드 공식 웹사이트(www.transcend-info.com/warranty)에서 보증 정책을 확인하시기 바랍니다. 트랜센드의 제품을 구입하시는 경우, 트랜센드의 보증 정책을 이해 및 동의한 것으로 간주합니다.

15. GNU General Public License (GPL) 조항

이 제품에 통합된 펌웨어 또는 이 제품에 사용된 소프트웨어에는 아래에 명시된 라이선스 조건에 따라 저작권이 있는 제 3 자 소프트웨어가 포함될 수 있습니다.

(이하 "라이선스된 소프트웨어"는 다음과 같이 정의됩니다.)

1. GNU 일반 사용 허가서(GPL) 조항은 <https://www.gnu.org/licenses/gpl.html> 에서 확인할 수 있습니다.
2. GNU LGPL(Lesser General Public License) 조항은 <https://www.gnu.org/copyleft/lesser.html> 에서 확인할 수 있습니다.
3. CPOL(Code Project Open License) 조항은 <https://www.codeproject.com/info/cpol10.aspx> 에서 확인할 수 있습니다.

해당 라이선스 조건에 따라: 1) 라이선스가 부여된 소프트웨어의 소스 코드는 구입일로부터 3 년 이내에 고객 센터에 문의하여 무료로 다운로드하거나 추가 비용으로 CD 에서 얻을 수 있습니다. 2) 위의 라이선스 조항 또는 이후 버전의 조항에 따라 라이선스가 부여된 소프트웨어를 복사, 재배포 및/또는 수정할 수 있습니다. 3) 라이선스가 부여된 소프트웨어는 상업성 또는 특정 목적에의 적합성에 대한 묵시적 보증 없이 배포됩니다. 라이선스가 부여된 소프트웨어의 품질 및 성능에 대한 모든 위험은 사용자에게 있습니다. 트랜센드는 라이선스 소프트웨어에 대한 지원을 제공하지 않습니다.

위의 라이선스 조건은 오픈 소스 구성 요소와 관련하여 단독으로 적용됩니다. 사용자 매뉴얼이 해당 오픈 소스 구성 요소의 사용과 관련하여 위의 하나 이상의 조항과 충돌하는 경우 사용자는 하나 이상의 라이선스 조항에 연계되는 데 동의합니다.

16. End-User License Agreement (EULA)

Software license terms and conditions

1. **Generally.** Transcend Information, Inc. ("Transcend") is willing to grant the following license to install or use the software and/or firmware ("Licensed Software") pursuant to this End-User License Agreement ("Agreement"), whether provided separately or associated with a Transcend product ("Product"), to the original purchaser of the Product upon or with which the Licensed Software was installed or associated as of the time of purchase ("Customer") only if Customer accepts all of the terms and conditions of this Agreement. PLEASE READ THESE TERMS CAREFULLY. USING THE SOFTWARE WILL CONSTITUTE CUSTOMER'S ACCEPTANCE OF THE TERMS AND CONDITIONS OF THIS AGREEMENT. IF YOU DO NOT AGREE TO THE TERMS AND CONDITIONS OF THIS AGREEMENT, DO NOT INSTALL OR USE THE LICENSED SOFTWARE.

2. **License Grant.** Transcend grants to Customer a personal, non-exclusive, non-transferable, non-distributable, non-assignable, non-sublicensable license to install and use the Licensed Software on the Product in accordance with the terms and conditions of this Agreement.

3. **Intellectual Property Rights.** As between Transcend and Customer, the copyright and all other intellectual property rights in the Licensed Software are the property of Transcend or its supplier(s) or licensor(s). Any rights not expressly granted in this License are reserved to Transcend.

4. **License Limitations.** Customer may not, and may not authorize or permit any third party to: (a) use the Licensed Software for any purpose other than in connection with the Product or in a manner inconsistent with the design or documentations of the Licensed Software; (b) license, distribute, lease, rent, lend, transfer, assign or otherwise dispose of the Licensed Software or use the Licensed Software in any commercial hosted or service bureau environment; (c) reverse engineer, decompile, disassemble or attempt to discover the source code for or any trade secrets related to the Licensed Software, except and only to the extent that such activity is expressly permitted by applicable law notwithstanding this limitation; (d) adapt, modify, alter, translate or create any derivative works of the Licensed Software; (e) remove, alter

or obscure any copyright notice or other proprietary rights notice on the Licensed Software or Product; or
(f) circumvent or attempt to circumvent any methods employed by Transcend to control access to the components, features or functions of the Product or Licensed Software.

5. **Copying.** Customer may not copy the Licensed Software except that one copy of any separate software component of the Licensed Software may be made to the extent that such copying is necessary for Customer's own backup purposes.

6. **Open Source.** The Licensed Software may contain open source components licensed to Transcend pursuant to the license terms specified as below,

(a) GNU General Public License (GPL), the terms of which is currently available at

<http://www.gnu.org/licenses/gpl.html> ;

(b) GNU Lesser General Public License (LGPL), the terms of which is currently available at

<http://www.gnu.org/copyleft/lesser.html> ; and/or

(c) Code Project Open License (CPOL), the terms of which is currently available at

<http://www.codeproject.com/info/cpol10.aspx>

The above license terms will control solely with respect to the open source components. In the event that this Agreement conflicts with the requirements of the above one or more terms with respect to the use of the corresponding open source components, Customer agrees to be bound by such one or more license terms.

7. **Disclaimer.** TRANSCEND MAKES NO WARRANTY AND REPRESENTATIONS ABOUT THE SUITABILITY, RELIABILITY, AVAILABILITY, TIMELINESS, LACK OF VIRUSES OR OTHER HARMFUL COMPONENTS AND ACCURACY OF THE INFORMATION, LICENSED SOFTWARE, PRODUCTS, SERVICES AND RELATED GRAPHICS CONTAINED WITHIN THE LICENSED SOFTWARE FOR ANY PURPOSE. ALL SUCH INFORMATION, LICENSED SOFTWARE, PRODUCTS, SERVICES AND RELATED GRAPHICS ARE PROVIDED "AS IS" WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND. TRANSCEND HEREBY DISCLAIMS ALL WARRANTIES AND CONDITIONS WITH REGARD TO THIS INFORMATION, LICENSED SOFTWARE, PRODUCTS, SERVICES AND RELATED GRAPHICS, INCLUDING ALL IMPLIED WARRANTIES AND CONDITIONS OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WORKMANLIKE EFFORT, TITLE, AND NON-INFRINGEMENT.

IN NO EVENT SHALL TRANSCEND BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, PUNITIVE, INCIDENTAL, SPECIAL, CONSEQUENTIAL DAMAGES OR ANY DAMAGES WHATSOEVER INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, DAMAGES FOR LOSS OF USE, DATA OR PROFITS, ARISING OUT OF OR IN ANY WAY CONNECTION WITH THE USE, PERFORMANCE OR ACCURACY OF THE LICENSED SOFTWARE OR WITH THE DELAY OR INABILITY TO USE THE LICENSED SOFTWARE, OR THE PRODUCT WITH WHICH THE LICENSED SOFTWARE IS ASSOCIATED, WHETHER BASED ON CONTRACT, TORT, NEGLIGENCE, STRICT LIABILITY OR OTHERWISE, EVEN IF TRANSCEND HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES.

8. Limitation of Liability. IN ANY CASE, TRANSCEND 'S LIABILITY ARISING OUT OF OR IN CONNECTION WITH THIS AGREEMENT WILL BE LIMITED TO THE TOTAL AMOUNT ACTUALLY AND ORIGINALLY PAID AT RETAIL BY CUSTOMER FOR THE PRODUCT. The foregoing Disclaimer and Limitation of Liability will apply to the maximum extent permitted by applicable law. Some jurisdictions do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so the exclusions and limitations set forth above may not apply.

9. Termination. Transcend may, in addition to any other remedies available to Transcend, terminate this Agreement immediately if Customer breaches any of its obligations under this Agreement.

10. Miscellaneous. (a) This Agreement constitutes the entire agreement between Transcend and Customer concerning the subject matter hereof, and it may only be modified by a written amendment signed by an authorized executive of Transcend. (b) Except to the extent applicable law, if any, provides otherwise, this Agreement will be governed by the law of the Republic of China, excluding its conflict of law provisions. (c) If any part of this Agreement is held invalid or unenforceable, and the remaining portions will remain in full force and effect. (d) A waiver by either party of any term or condition of this Agreement or any breach thereof, in any one instance, will not waive such term or condition or any subsequent breach thereof. (e) Transcend may assign its rights under this Agreement without condition. (f) This Agreement will be binding upon and will inure to the benefit of the parties, their successors and permitted assigns.